


CHIUSINO CLS

ELEMENTI PER IL CONTROLLO ED ISPEZIONE DEGLI SCARICHI IN COPERTURA

CHIUSINO CLS

Chiusino in cls armato e vibrato per pozzetti di controllo ed ispezione degli scarichi presenti in copertura. Vengono utilizzati in abbinamento alle prolunghe drenanti di sopraelevazione Green Safe per il raggiungimento della quota di progetto del sistema.

I chiusini sono disponibili nella linea base in cemento grigio o su richiesta in versione colore.

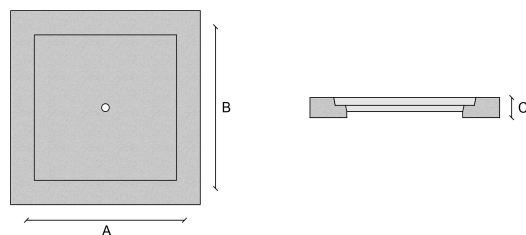

Articolo	Dimensioni			Peso Kg	Q.tà per pallet
	(A) Lungh. cm	(B) Largh. cm	(C) H cm		
CH20	20	20	5	10	80
CH30	30	30	6	12	54
CH40	40	40	6	24	48

I chiusini in cls sono disponibili su richiesta nelle seguenti colorazioni standard:
 -verde; -cotto; -bianco travertino; -grigio pietra serena ; -nero antracite.

GREEN SAFE SRL

CF e P.IVA 01539240554
 Tel. +39 0744 682830
 e-mail info@greensafe.it
www.greensafe.it

Sede di Narni
 Str. Di Marrano, 14
 05035 Narni (TR)

Sede di Milano
 Via Paolo Sarpi,42
 20154 Milano (MI)