


GRIP MOD

Geogriglia bidimensionale a giunzione integrale realizzata in polipropilene 100%, con elevata resistenza a trazione e minime deformazioni. Questo prodotto viene utilizzato nella costruzione della stratigrafia pensile inclinata in virtù delle sue caratteristiche meccaniche come elemento per la stabilizzazione e l'ancoraggio della stratigrafia.

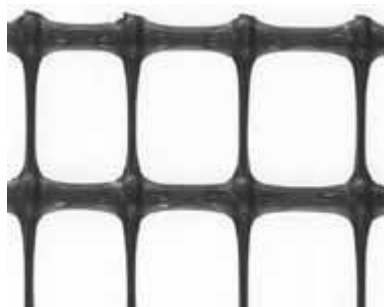

Caratteristiche	Valore	Unità misura	Norma
Larghezza maglia	40	mm	
Altezza maglia	27	mm	
Larghezza bobina	4	m	
Lunghezza bobina	75	m	
Diametro bobina	0,45	m	
Volume bobina	0,81	mc	
Resistenza al 0,5 % di allungamento longitudinale	5	kN/m	ISO 10319
Resistenza al 0,5 % di allungamento trasversale	5	kN/m	ISO 10319
Resistenza al 2 % di allungamento longitudinale	12	kN/m	ISO 10319
Resistenza al 2 % di allungamento trasversale	12	kN/m	ISO 10319
Resistenza chimica	100	%	EN 14030
Resistenza agli agenti atmosferici	100	%	EN 12224